

IT

PICCOLA



STRETTAMENTE CONFIDENZIALE - È VIETATA LA DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA

# Piccola



“PICCOLA”, LA GRANDE SOLUZIONE DI DESIGN PER LA CASA E L’UFFICIO. Tutta l’acqua che vuoi e tanta praticità in pochissimo spazio.

Bella e dalle dimensioni incredibilmente compatte, Piccola brilla per versatilità, sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale. Disponibile in versione bianca o nera per inserirsi armoniosamente in ogni ambiente, Piccola offre infatti ben quattro possibilità di erogazione: acqua fredda liscia, leggermente gassata, gassata e acqua a temperatura ambiente.





**Piccola ha pulsanti di erogazione a led con sistemi di allarme in caso di mancanza d'acqua, allagamento e malfunzionamento, oltre alla funzione di Energy Saving.**

**4 Modalità di erogazione: naturale fredda, gassata fredda, leggermente gassata e naturale a temperatura ambiente.**



**Piccola è disponibile nella versione in colore nero o in bianco, per offrire una scelta cromatica in grado di soddisfare il gusto personale dell'utilizzatore e integrarsi al meglio in qualsiasi ambiente.**



**Scegliere un prodotto come Piccola, significa fare una scelta sostenibile, rinunciando alla plastica delle bottiglie e avendo sempre a portata di mano acqua fresca di qualità, liscia e gassata.**



**Design e funzionalità, il Piccola Cabinet è costruito interamente in lamiera verniciata di color nero, con una base più ampia dotata di quattro piedini in gomma per garantire la massima stabilità. Una serratura permette di accedere al vano interno, dove alloggiare filtri e bombole CO2, oltre alla predisposizione del led per allarme tanica.**



La zona di erogazione è illuminata ed alta ben 27cm permettendo l'inserimento di bottiglie e borracce

La griglia di ventilazione forzata è posizionata lateralmente, mentre la comoda vaschetta raccogliogocce è integrata.



**Natural Gas**  
Una scelta ecologica, con il vantaggio di una maggiore silenziosità del compressore.



Fizz



Medium



Ambient



Cold



Hot



Area di erogazione



Peso



Dimensioni

Lt./h

He (mm)

(kg)

L x P x A (mm)

	Lt./h	Fizz	Medium	Ambient	Cold	Hot	Area di erogazione	Peso	Dimensioni
Piccola 15	15			•	•		281	12,5	240 x 451 x 425
Piccola 15 Fizz	15	•	•	•	•		281	16,3	240 x 451 x 425
Piccola Hot 15	15			•	•	•	281	14,2	240 x 451 x 425
Piccola Hot 15 Fizz	15	•		•	•	•	281	18,4	240 x 451 x 425
Piccola White 15	15			•	•		281	12,5	240 x 451 x 425
Piccola White 15 Fizz	15	•	•	•	•		281	16,3	240 x 451 x 425
Piccola White Hot 15	15			•	•	•	281	14,2	240 x 451 x 425
Piccola White Hot 15 Fizz	15	•		•	•	•	281	18,4	240 x 451 x 425


## OPTIONAL

Filtri in linea	 Filtro + Testata	 Riduttore di pressione acqua
	 UVC Led In	 Riduttore di pressione CO <sub>2</sub> ad un manometro (solo per modelli Fizz)
Filtri in uscita	 UVC Led OUT oppure	 Contaltri digitale incrementale 6000R oppure Contaltri digitale decrementale 8000T
	 Nano Silver Pipe	 Piccola Cabinet
Altro	 Bluprotection	 Tanica 5 lt. con allarme di riempimento (abbinabile con Piccola Cabinet)

Data la continua evoluzione tecnologica, Blupura si riserva di migliorare o modificare i prodotti presenti in questo catalogo senza alcun preavviso.

SCHEDA TECNICA	PICCOLA 15 Fizz	PICCOLA Hot 15 Fizz	PICCOLA WHITE 15 Fizz	PICCOLA WHITE Hot 15 Fizz
Capacità di raffreddamento	15 (Lt/h.)	15 - 8 (Lt/h.)	15 (Lt/h.)	15 - 8 (Lt/h.)
Temperatura acqua fredda*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Tecnologia di raffreddamento	BDC	BDC	BDC	BDC
Serpentina acqua fredda	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316
Max. temperatura acqua calda	-	82° C +/-5%	-	82° C +/-5%
Capacità caldaia	-	1 Lt.	-	1 Lt.
Raffreddamento	Ventilazione forzata	Ventilazione forzata	Ventilazione forzata	Ventilazione forzata
Termostato regolabile	Si	Si	Si	Si
Gas refrigerante	HC R600a	HC R600a	HC R600a	HC R600a
Pompa di carbonazione professionale	a membrana	a membrana	a membrana	a membrana
Alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	190 W	810 W	230 W	1100 W
Assorbimento Max	1,05 A	3,4 A	1 A	4,94 A
Temperatura di raffreddamento ambiente	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C
Materiali	Plastica ABS	Plastica ABS	Plastica ABS	Plastica ABS

\* stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in entrata di 20°C

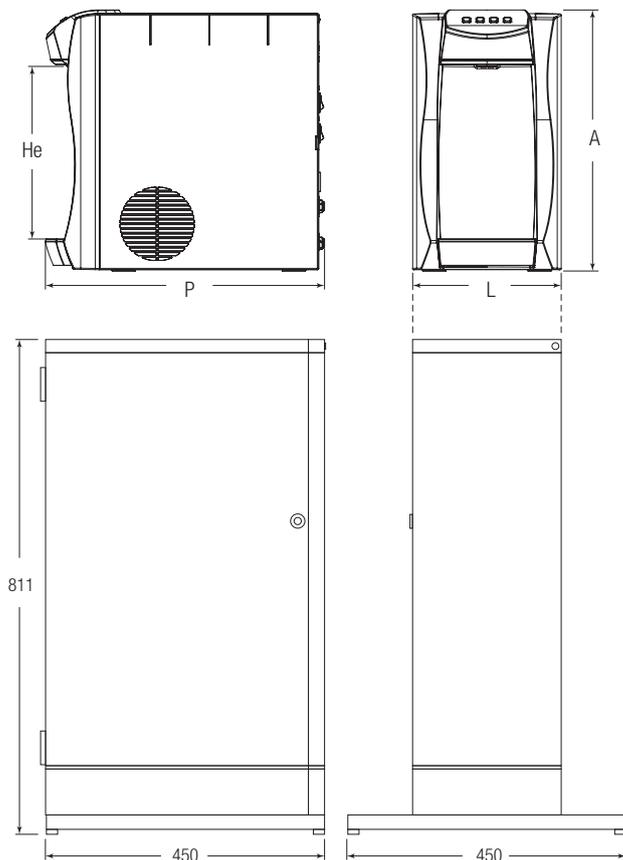



**DEPURVEBO SNC - Via Salvi 38 - Rodengo Saiano BS**  
**Cell. 340 330 2125 - Cell. 335 6191062 - [info@depurvebo.it](mailto:info@depurvebo.it)**

**STRETTAMENTE CONFIDENZIALE - È VIETATA LA DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA**